



CCM30PA

Presse de soudure
Haute fréquence 2.7 kW
Commande à pédale
assistée pneumatiquement

Commande à pédale de la tête, positionnement à 2 mains des matériaux, pas de patin de masse, assistance pneumatique 400 kg, tous les paramètres de soudure mémorisés sous un nom de recette, accord automatique, anti flash électronique, 4 niveaux de puissance, suivi des soudures sous forme de courbes.

Secteurs



MEDICAL & PARA-
MEDICAL



MAROQUINERIE &
OBJETS PUBLICITAIRES



PROTECTION DES
PERSONNES




TEXTILE TECHNIQUE





AVANTAGES

- Facile à utiliser : control à la pédale et écran tactile
- 4 niveaux de puissance
- Epaisseur constante de la soudure par buté micrométrique
- Qualité constante de la soudure grâce à l'accord automatique
- Accès intégral : pas de patin de masse.
- Facile à régler : mémorisation de recettes, courbes de soudure
- Facile à superviser : enregistrement de toutes les soudures, qualité zéro papier
- Facile à déplacer, générateur intégré

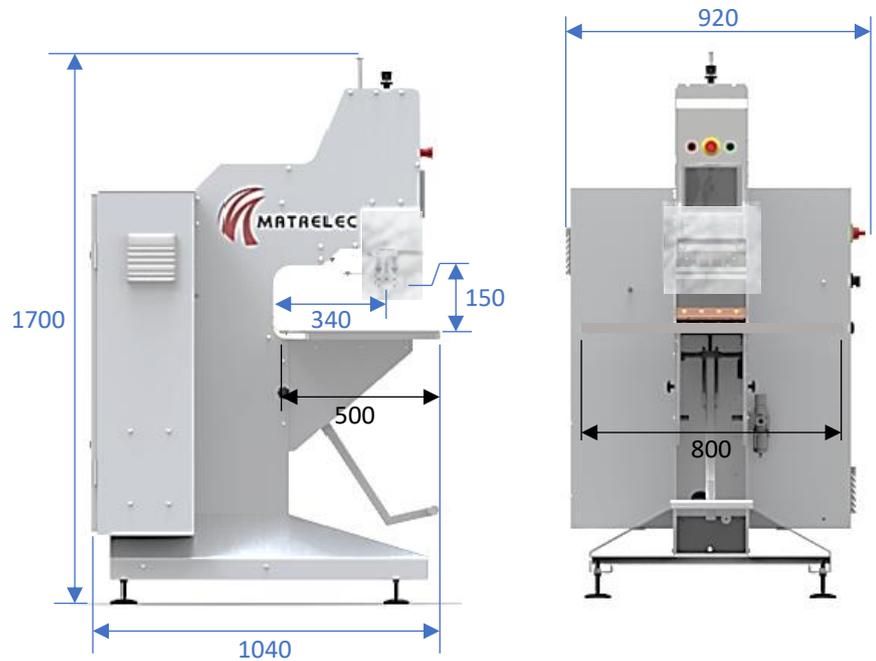

Puissance à l'électrode	2,7 kW
Puissance installée	4 kVA
Pression maximum	400 kg à 6 Bars
Dimensions du marbre inférieur	410 x 800 mm
Col de cygne	340 mm derrière l'électrode
Espace disponible sous tête	150 mm
Course réglable du vérin	De 50 à 100mm
Recettes	Jusqu'à 100 mémorisables
Alimentation	Electricité 50 Hz, courant monophasé 230 Volts Puissance maxi : Air comprimée : 16 NL/cycle à 6 bars
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Jeannette, • Marbre XL, Marbre chauffant , • Commande bimanuelle à la place de la pédale • Soudure tube EVA, Roulettes.